

Todo lo que pega es Pegafan



Industria de cintas adhesivas y etiquetas autoadhesivas

Av. Las Águilas 160 C.P. Santa María de Huachipa Lurigancho. Lima 15 Perú www.pegafan.com kuresa@pegafan.com

ATENCIÓN AL CLIENTE:

(51-1) 207- 0550 (51-1) 207- 0555



Guía de Compras Pegafan

Índice

O3 Cintas Masking Tape

07 Cintas de Embalaje & Dispensadores

11 Cintas Aislantes

13 Cintas Especiales

16 Pintura en Spray







Cintas **Masking Tape**

Pegafan Masking Tape Profesional 550





- Para uso en procesos de construcción, enmascarado, trabajos de carrocería, etc.
- Excelente adhesión a vidrios, aluminio, acero, concreto, papel y plástico.
- Resistente a solventes y humedad. Se remueve sin dejar residuos de adhesivo.
- Soporta hasta 70° en un ciclo de horneado.



Espesor por cinta	Und. en 30 Yd	Und. en 40 Yd	Und. en 55 Yd
1/2"	90	90	144
3/4"	60	60	96
1"	48	48	72
1 1/2"		30	48
2"	24	24	36

Cintas **Masking Tape**

Pegafan Masking Tape Automotriz 570





- Ideal para aplicaciones en talleres de reparación de carrocería automotriz.
- Cinta flexible y moldeable con excelente desempeño en superficies irregulares.
- Resistente a solventes y humedad. Se remueve sin dejar residuos.
- Soporta hasta 95°C en un ciclo de horneado.



Medidas	Und por caja
1/2" x 55 Yd	72
3/4" x 55 Yd	48





Cintas Masking Tape

Masking Tape Azul 565 UV



- Special para trabajos de pintura en interiores y exteriores.
- Cinta flexible, moldeable con excelente desempeño en paredes, metales, madera, vidrios, etc.
- Posee un adhesivo sintético resistente a los rayos UV, lo que permite que la remoción de la cinta se realice sin dejar residuos dentro de los 14 días de aplicado.



Medidas	Rollos x cajón
3/4" x 55yd	48 UND
1" x 55 Yd	36 UND







Cintas **de Embalaje**

Pegafan Embalaje Premium



- Uso industrial y comercial, recomendada para empaques extremadamente exigentes.
- Ideal para sellar cajas que pesan hasta 20 Kg.
- Excelente adherencia, inclusive a temperaturas extremas.
- Adhesivo de larga duración.
- Puede ser usada en el sellado de cajas en forma manual o automático.
- Puede servir como elemento publicitario ya que puede imprimirse sobre ella.
- Color: Transparente.



Medidas	Rollos x cajón
48mm x 100m (2* x 110 Yd)	36 UND

Cintas de Embalaje

Pegafan Embalaje Multiuso 770 y 772

- Cinta multipropósitos para aplicaciones de sellado no muy exigentes. Recomendada para sellar cajas que pesan hasta 9 kg.
- Buena adherencia inclusive a cartones reciclados.
- Colores: Transparente y Habano.



Medidas	772	770	Rollos x cajón
48mm x 18m (2" x 20 Yd)		•	120 UND
48mm x 66m (2" X 72 Yd)		•	76 UND
48mm x 36.5m (2" x 40 Yd)		0	36 UND
48 mm x 50m (2" x55 Yd)		•	36 UND
48 mm x 92m (2" x55 Yd)	•	•	36 UND
48 mm x 100m (2" x55 Yd)		•	36 UND
48 mm x 183m (2" x55 Yd)		•	24 UND

Pegafan Embalaje Multiuso 740 y 742

- Uso industrial y comercial, ideal para exigentes requerimientos de empacado. Recinendada para sellar cajas que pesan hasta 17 kg.
- Permanece con una muy buena adherencia inclusive a temperaturas extremas.
- Puede ser usada en el sellado de cajas en forma manual o automático.
- Colores: Transparente y Habano.

Medidas	740	742	Rollos x cajón
48mm x 36m (2" x 40 Yd)		•	36 UND
48mm x 50m (2" x 55 Yd)		•	36 UND
48 mm x 100m (2"x110 Yd)	•	•	36 UND








Dispensador de **Cintas de Embalaje**



- Cuchillas de acero
- Fácil de manipular.
- Filos recubiertos para evitar accidentes.
- Para cintas de hasta 2" de ancho y 110 yd de longitud.
- Ahorra tiempo y esfuerzo.

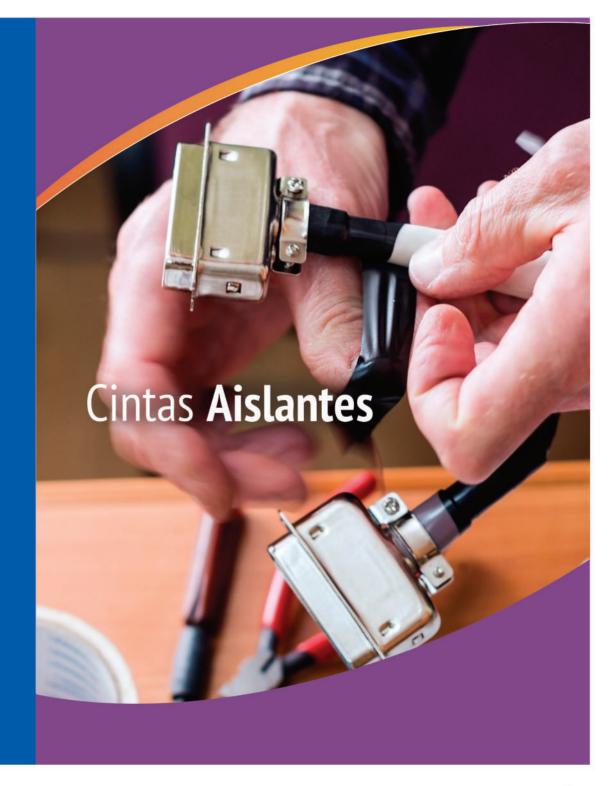



Cintas Aislantes Tecnofan 810

- Cinta adhesiva con soporte de PVC plastificado y adhesivo caucho natural base solvente.
- Rigidez eléctrica de 4720 voltios.
- Alta resistencia a la tracción y elongación mayor de 150%.
- Temperatura de trabajo 80°C.
- Resistencia Voltios 600 V.

Medidas	Rollos x cajón
Negro 18mm x 4.5 m (3/4" x 5 Yd)	200 UND
Negro 18mm x 18 m (3/4" x 20 Yd)	100 UND
18mm x 18 m (3/4" x 20 Yd) Rojo(PQTx10)	10 UND
18mm x 18 m (3/4" x 20 Yd) Blanco(PQTx10)	10 UND
18mm x 18 m (3/4" x 20 Yd) Verde (PQTx10)	10 UND
18mm x 18 m (3/4" x 20 Yd) Amarillo (PQTx10)	10 UND
18mm x 18 m (3/4" x 20 Yd) Amarillo (PQTx10)	10 UND
18mm x 18 m (3/4" x 20 Yd) A/R/B/V/A(PQTx10)	10 UND



Tecnofan 820



- Rigidez eléctrica de 7000 voltios.
- Alta resistencia a la tracción y elongación mayor a 200%.
- Temperatura de trabajo 80°C.
- Resistencia Voltios 600 V.
- Anti-Inflamable AUTOEXTINGUIBLE.
- Certificación UL.

Medidas	Rollos x cajón
BLANCO 18 mm x 18 m (3/4" x 20 Yd)	200 UND
NEGRO 18 mm x 4.5 m (3/4" x 5 Yd)	100 UND
NEGRO 18 mm x 18 m (3/4" x 20 Yd)	10 UND





Cintas **Especiales**

Cinta de Montaje



- Pega sobre superficies de acero inoxidable, mayólicas, superficies pintadas y madera.
- Aplicaciones en montaje de espejos, vidrios, soportes de gancho, etc.
- Se adhiere inicialmente sobre una de las superficies a unir y se aplica presión.
- Se retira el liner de papel bisiliconado y se coloca la otra superficie sobre el adhesivo para finalizar aplicando nuevamente presión.

Medidas	Rollos x cajón
24 mm x 1.5 m (1" x 1.64 Yd)	48 UND
12 mm x 25 m (1/2" x 27 Yd)	24 UND
18 mm x 25 m (3/4" x 27 Yd)	15 UND

Cinta Doble Faz



- Cuchillas de acero
- Fácil de manipular.
- Filos recubiertos para evitar accidentes.
- Para cintas de hasta 2" de ancho y 110 yd de longitud.
- Ahorran tiempo y esfuerzo.

Medidas	Rollos x cajón
12mm x 10 m (1/2" x 11Yd)	90 UND
18mm x 10 m (3/4" x 11Yd)	60 UND

Cintas Especiales

Cinta Duct Tape



- 🧭 Impermeable al agua.
- Se puede cortar con la mano
- Ideal para sellado de aislamiento térmico, trabajos de refrigeración, reparaciones, entre otros.

Medidas	Rollos x cajón
48mm x 9m (2" x 10 Yd)	54 UND
48mm x 36.5m (2" x 40 Yd)	24 UND
48mm x 50m (2" x 55 Yd)	24 UND







